
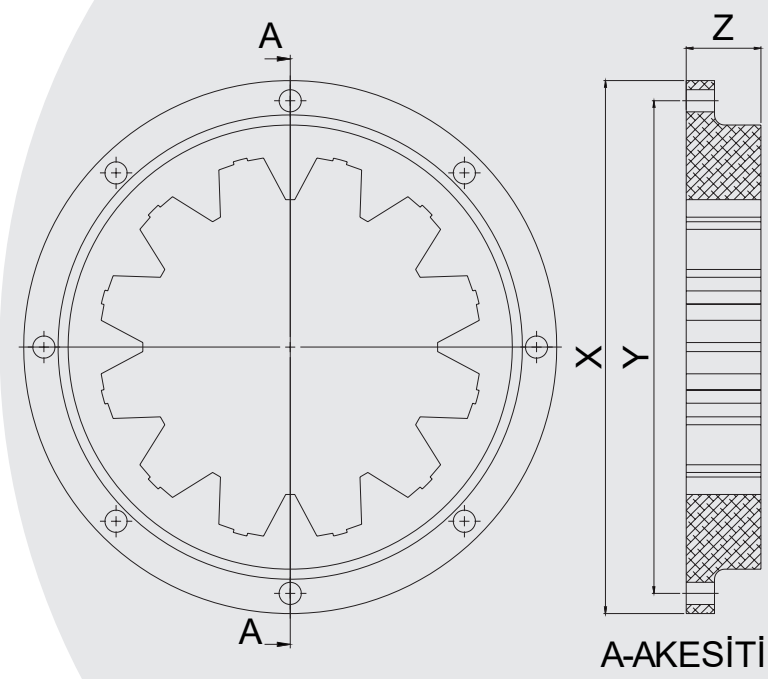


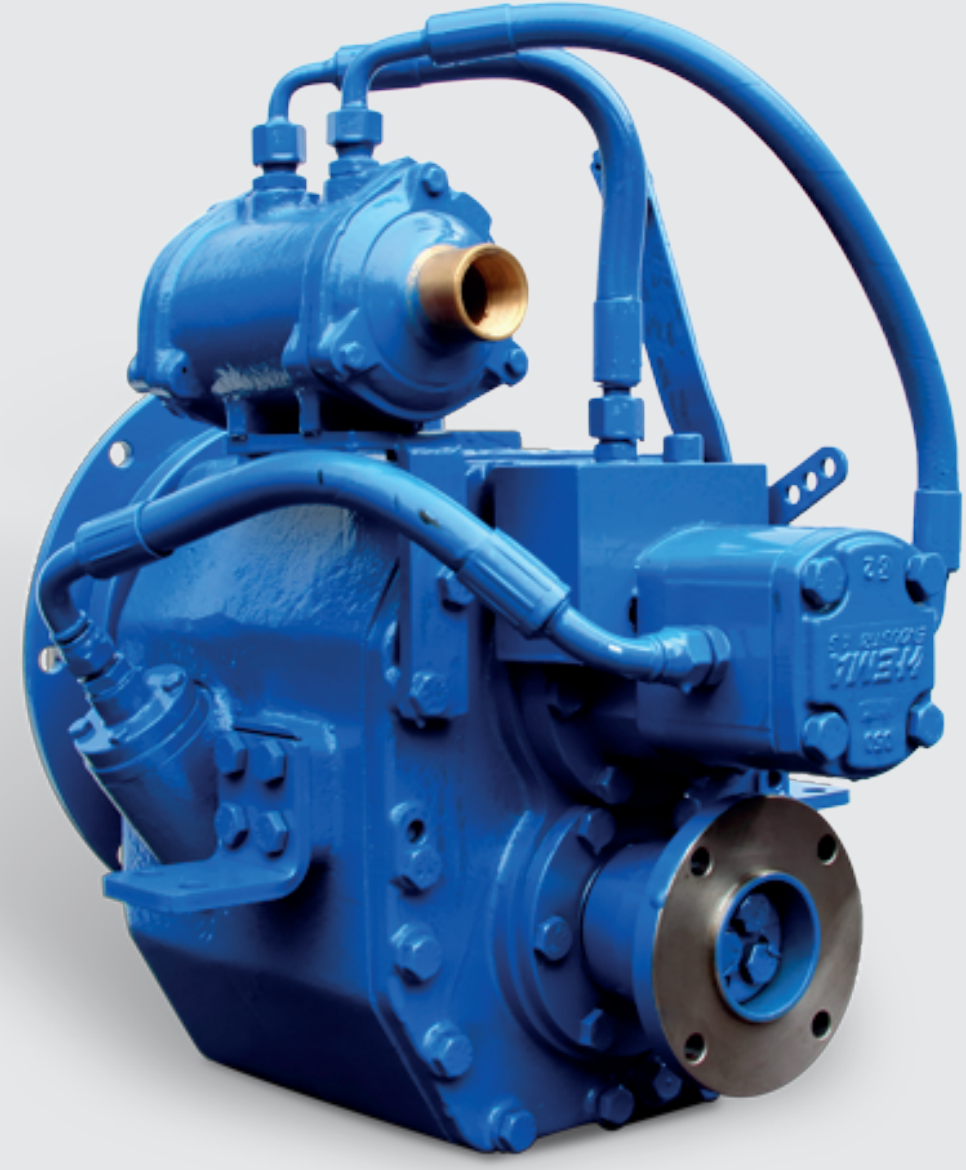

LDS-150 HİDROLİK DENİZ ŞANZIMANI

LDS-150 Hidrolik Deniz Şanzımanı 25 HP (18,4 KW) ile 140 HP (103 KW) arasındaki motorlara akuple edilir. Şanzıman seçimi yapılırken motor gücüne redüksiyon oranına, teknenin yüklü ağırlığına bakılmalıdır.

NOT

1- Şanzıman kumanda kolunu , en az 3-5 saniye geçmeden ileri-geri yapmayınız.

2- Kumanda kolu tam oturmazsa basınç düşer.

Bundan dolayı şanzıman yarım debriyaj (kaçırarak) çalışır.


Ağırlık : 90 kg.

Hidrolik çalışma basıncı :25 - 30 Atm.

Yağlama : 3 Lt

SAE YILDIZ KAPLİN ÖLÇÜLERİ
SAE ENGINE FLYWHEEL DIMENSIONS

SAE No.	X		Y		Z		Delikler/Holes	
	mm	in	mm	in	mm	in	Adet/Qty	Ölçü/Size
SAE 7 1/2	241	9,5	222	8,75	37	1,456	8	11
SAE 8	264	10,375	244	9,62	37	1,456	6	11
SAE 10	314	12,375	295	11,62	52	1,456	8	11
SAE 11 1/2	352	13,875	333	13,12	37	1,456	8	11

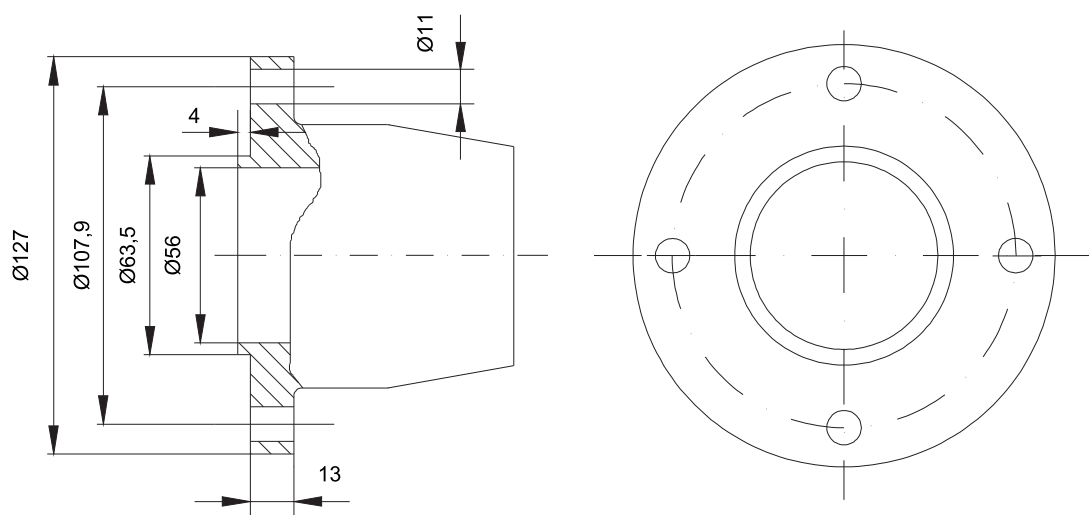

SAE BAĞLANTI FLANŞI ÖLÇÜLERİ
SAE BELL HOUSING DIMENSIONS

SAE No.	A		B		C	
	mm	in	mm	in	mm	in
2	447,68	17,625	466,73	18,375	488,95	19,25
3	409,58	16,125	428,63	16,875	450,85	17,75
4	361,95	14,25	381	15	403,23	15,875

