

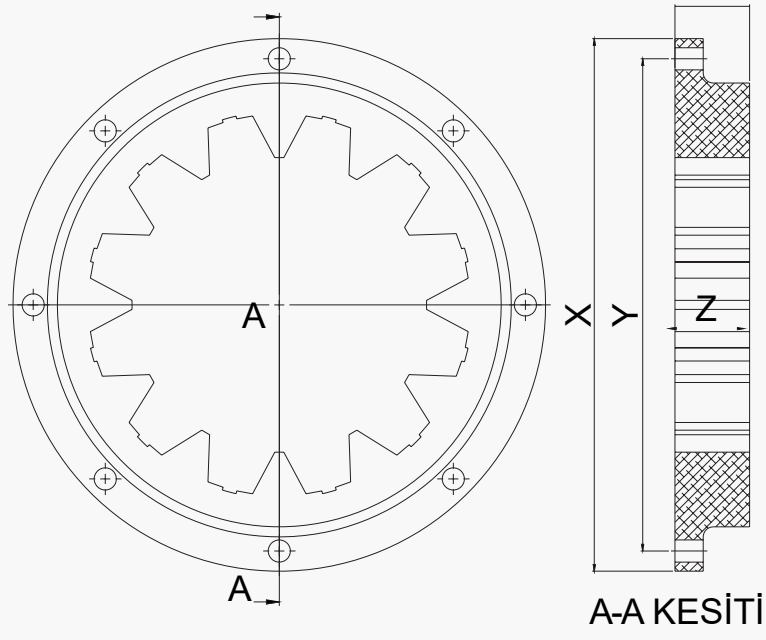


LDS-250

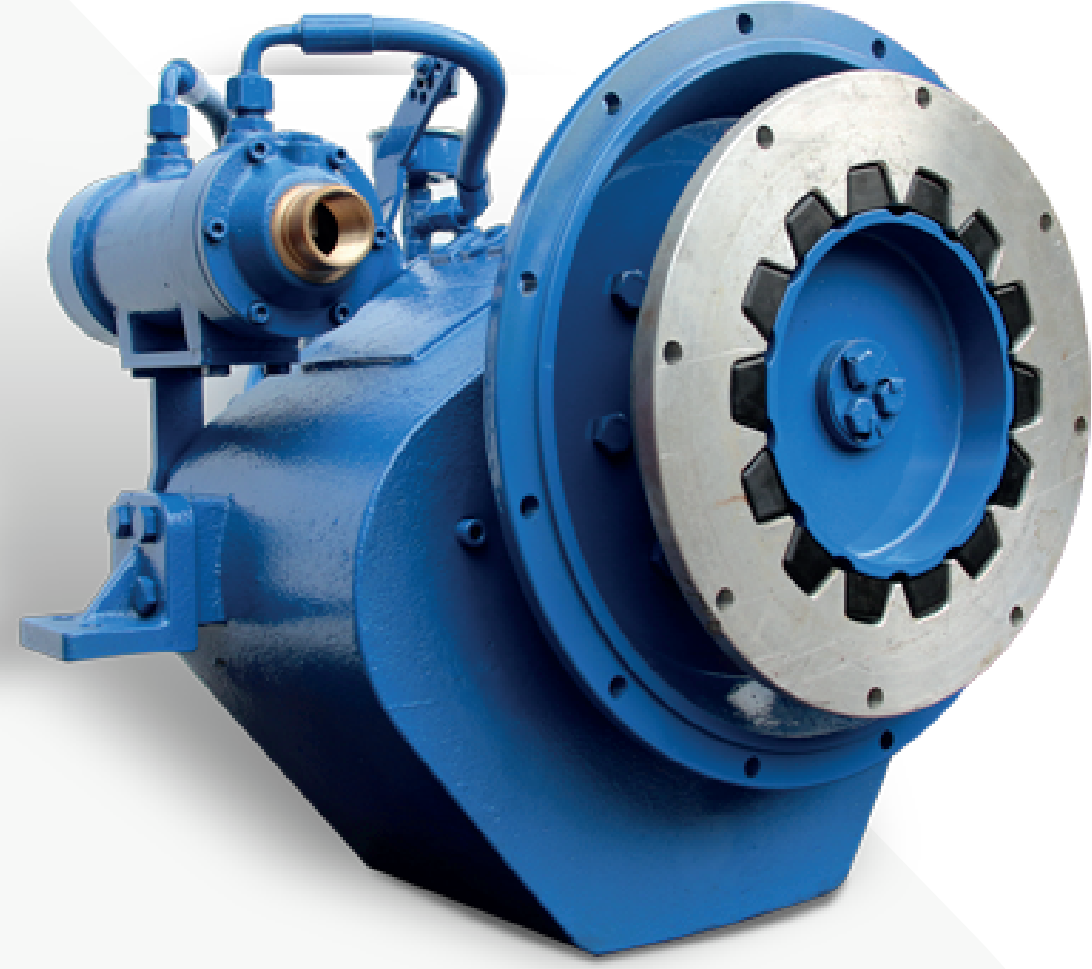

SAE YILDIZ KAPLİN ÖLÇÜLERİ
SAE ENGINE FLYWHEEL DIMENSIONS

SAE No.	X		Y		Z		Delikler/Holes	
	mm	in	mm	in	mm	in	Adet/Qty	Ölçü/Size
SAE 10	314	12,375	295	11,62	52	1,456	8	11
SAE 11 ^{1/2}	352	13,875	333	13,12	52	1,456	8	11

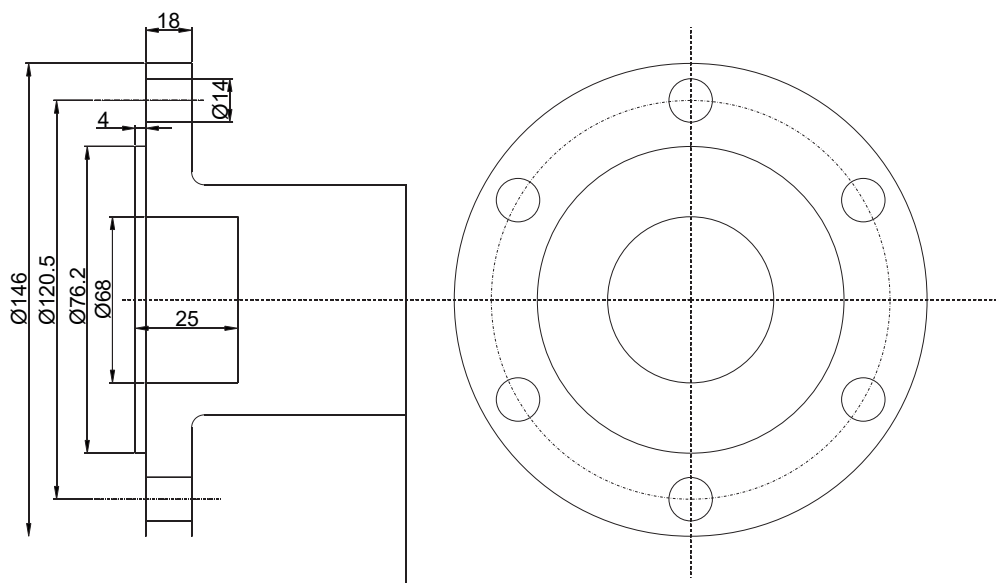

LDS-250 HİDROLİK DENİZ ŞANZIMANI

LDS-250 Hidrolik Deniz Şanzımanı 100 HP (73,6 KW) ile 250 HP (184 KW) arasındaki motorlara akuple edilir.

Şanzıman seçimi yapılırken motor gücüne, redüksiyon oranına, teknenin yüklü ağırlığına bakılmalıdır.

1- Şanzıman kumanda kolunu , en az 3-5 saniye geçmeden, ileri-geri yapmayınız.

NOT

Kumanda kolu tam oturmazsa basınç düşer.

Bundan dolayı şanzıman yarım debriyaj (kaçırarak) çalışır.

Ağırlık : 170 kg.

Hidrolik çalışma basıncı : 25 - 30 Atm.

Yağlama : 5 Lt

SAE BAĞLANTI FLANŞI ÖLÇÜLERİ
SAE BELL HOUSING DIMENSIONS

SAE No.	A		B		C	
	mm	in	mm	in	mm	in
1	511,18	20,125	530,23	20,875	552,45	21,75
2	447,68	17,625	466,73	18,375	488,95	19,25
3	409,58	16,125	428,63	16,875	450,85	17,75

